


Microinverter Guida per l'utente dell'APP e

Northern Electric Power Co.,. Ltd.

Date: 02/2024

Revisione: V3.0

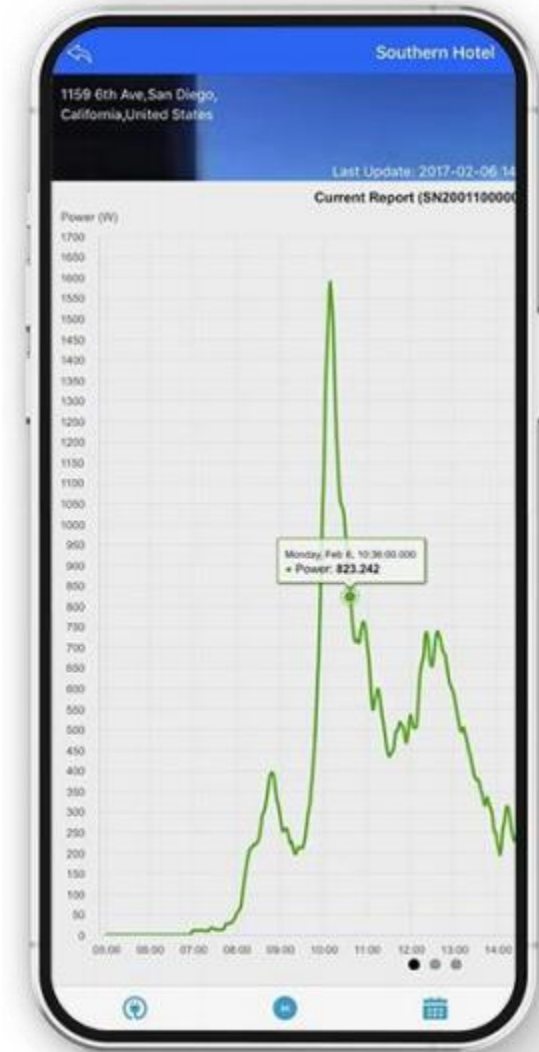

1. Accesso e registrazione dell'account

1. **Accedi** (P3)
2. **Registrazione** (P4)
3. **Reimposta password** (P5)

2. Crea un sito

1. **Immettere le informazioni sul sito** (P6)
2. **Aggiungi dispositivo** (P8-25)
 - 1) **Dispositivo gateway** (P8-11)
 - 2) **Dispositivo WiFi** (P12-25)
 - * **Configurazione WiFi** (P21-24)

3. Interfaccia utente

1. **Sito** (P27-28)
2. **Strumento rapido** (P29-41)
3. **Impostazione** (P42-49)
 - * **Impostazione parametri** (P44-49)

Accesso e registrazione dell'account: accedi



- Fare clic su 1 per accedere all'account e-mail dell'utente
- Fare clic su 2 per inserire la password di accesso
- Fare clic su 3 per ricordare l'account e la password immessi

(Dopo aver verificato questo, l'account e la password verranno salvati localmente se tu accedi correttamente, quindi non dovrai inserirli al prossimo accesso)

- Fare clic su 4 per accedere
- Facendo clic su 5 si passerà alla pagina di reimpostazione della password
- Fare clic su 6 per passare alla pagina di registrazione del nuovo account

The screenshot shows the NEP Northern Electric login page. At the top left is the NEP logo. Below it is the heading 'Login' and the text 'Esegui il login al tuo account in modo sicuro'. There are three input fields: 'Indirizzo e-mail' (1), 'Password' (2), and a radio button for 'Ricordati di me' (3). Below these is a large green 'Log in' button (4). Underneath the button is a link 'Ho dimenticato la password' (5). At the bottom of the page is a link 'Crea un account [Iscriviti](#)' (6).

Accesso e registrazione dell'account - Registrazione



- Fare clic su 1 per inserire il nome utente
- Fare clic su 2 per accedere al tuo account e-mail (account di accesso)
- Fare clic su 3 per inserire la password di accesso
- Fare clic su 4 per inserire un numero di telefono (opzionale)
- Fare clic su 5 per selezionare un paese e una regione
- Fare clic su 6 per registrare un nuovo utente
- Facendo clic su 7 si passerà alla pagina di accesso

NEP
NORTHERN ELECTRIC

Crea un account

Crea in modo sicuro il tuo account

Nome completo 1

Indirizzo e-mail 2

Password 3

Inserire il numero 4

Paese/Regione 5

Crea account 6

Ho già un account [Log in](#) 7

Accesso e registrazione dell'account - reimposta la password



- Fare clic su 1 per inserire l'indirizzo e-mail in cui si desidera reimpostare la password
- Fare clic su 2 per reinserire l'indirizzo e-mail in cui si desidera reimpostare la password, assicurandosi che i due indirizzi email siano coerenti.
- Fare clic su 3 per inviare un'e-mail all'indirizzo e-mail immesso, quindi modificare il file password nell'indirizzo email.
- Fare clic su 4 per passare alla pagina di accesso

NEP
NORTHERN ELECTRIC

Recupera il tuo account

Recupera in modo sicuro il tuo account

Indirizzo e-mail **1**


Confermare indirizzo e-mail **2**

Invia **3**

Ho già un account [Log in](#) **4**

Crea un sito - inserisci le informazioni sul sito

- Fare clic su 1 per selezionare l'immagine del sito (opzionale)
- Fare clic su 2 per inserire l'indirizzo e-mail dell'installatore/utente finale (**obbligatorio**)
 - Se l'attuale identità del creatore è un installatore, è necessario inserire l'indirizzo email dell'utente finale
 - Se l'attuale identità del creatore è un utente finale, è necessario inserire l'indirizzo email dell'installatore
- Fare clic su 3 per inserire il nome del sito (**obbligatorio**)
- Fare clic su 4 per selezionare il paese e la regione (**richiesto**)
- Fare clic su 5 per inserire la città (**obbligatorio**)
- Fare clic su 6 per inserire la strada (facoltativo)
- Fare clic su 7 per selezionare l'ora zona (**richiesto**)
- Fare clic su 8 per selezionare la valuta (**richiesto**)
- Fare clic su 9 per selezionare l'unità di temperatura (opzionale)
- Fare clic su 10 per selezionare la commissione (predefinito NO)
- Fare clic su 11 per inserire l'indirizzo email di condivisione (opzionale)
- Il valore immesso l'indirizzo email può anche vedere questo sito, solo visualizzare l'autorizzazione
- Fare clic su 12 per confermare la creazione del sito

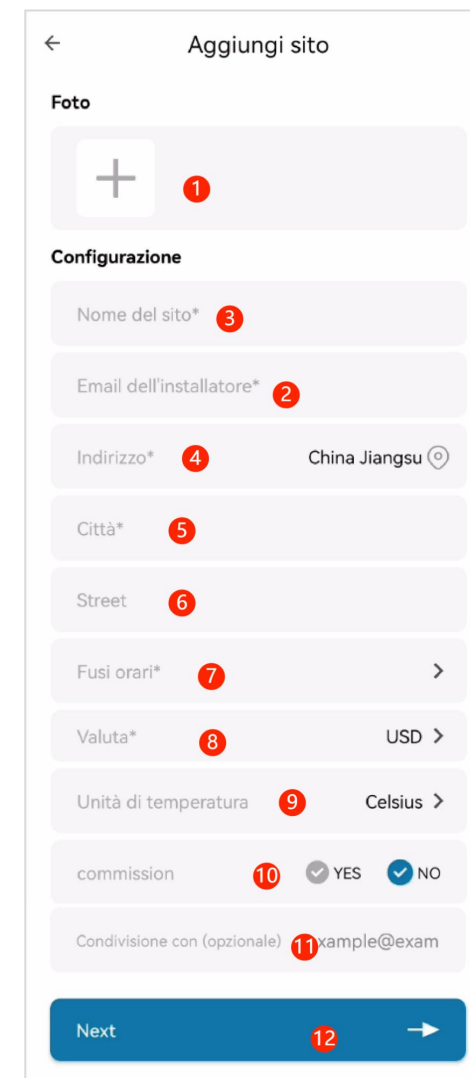

← Aggiungi sito

Foto

+ 1

Configurazione

Nome del sito* 3

Email dell'installatore* 2

Indirizzo* 4 China Jiangsu 🌐

Città* 5

Street 6

Fusi orari* 7 >

Valuta* 8 USD >

Unità di temperatura 9 Celsius >

commission 10 YES NO

Condivisione con (opzionale) 11 xample@exam

Next 12 →

Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo gateway (dettagli a P8-11)

- Fare clic su 1/2 per cambiare il tipo di dispositivo da aggiungere. Lo stile selezionato è 1
- Fare clic su 3/4 per scegliere come inserire il numero di serie
- Fare clic su 3 per inserire manualmente il numero di serie
- Fare clic su 4 per eseguire la scansione del codice a barre e importare il numero di serie
- Fare clic su 5 per eliminare il numero di serie corrente
- Fare clic su 6 per modificare il numero di serie corrente
- L'area 7 visualizza il numero di serie inserito tramite 3/4
- Fare clic su 8 per inviare i dati

Aggiungi sito

demo

Tipo

1 Passaggio 2 WIFI

Modi per aggiungere un dispositivo

3 Manualmente 4 Codice a barre

Numero di serie

7 OK 2149888888888 5 6 Gateway


Invio 8

Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo gateway (istruzioni per P7)

- Fare clic su 3 per inserire manualmente il numero di serie

Apparirà una finestra pop-up, inserisci il SN di 14 cifre

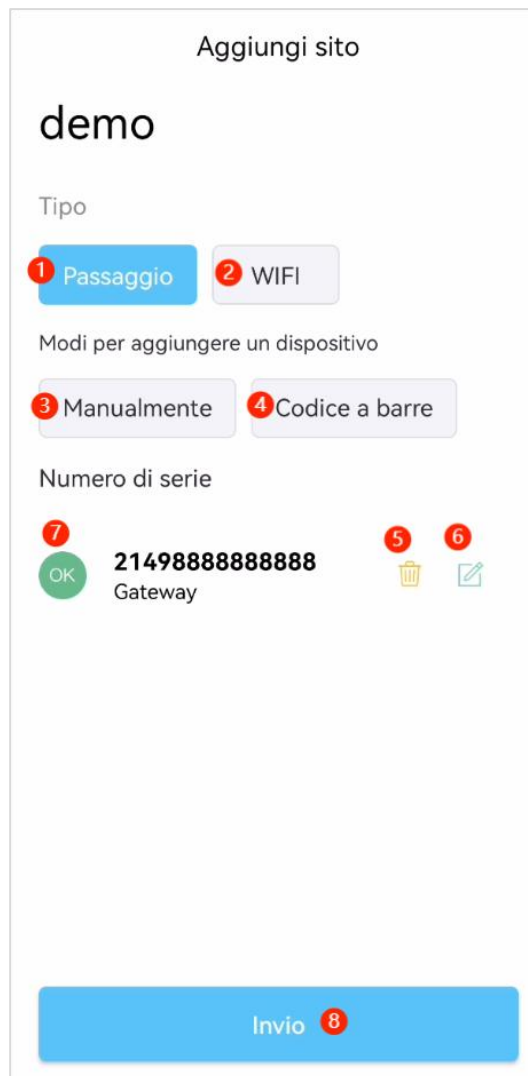

Aggiungi sito

demo

Tipo

1 Passaggio 2 WIFI

Modi per aggiungere un dispositivo

3 Manualmente 4 Codice a barre

Numero di serie

7 OK 21498888888888 5 6 Gateway

Invio 8



Aggiungi sito

demo

Tipo

Passaggio WIFI

Modi per aggiungere un dispositivo

Numero di serie

21498888888888

Annulla Conferma

Invio


Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo gateway (istruzioni per P7)

- Fare clic su 4 per eseguire la scansione del codice a barre per importare il SN

Diversi telefoni cellulari hanno stili diversi

Basta allineare l'area di scansione centrale con il codice a barre del numero di serie corrispondente

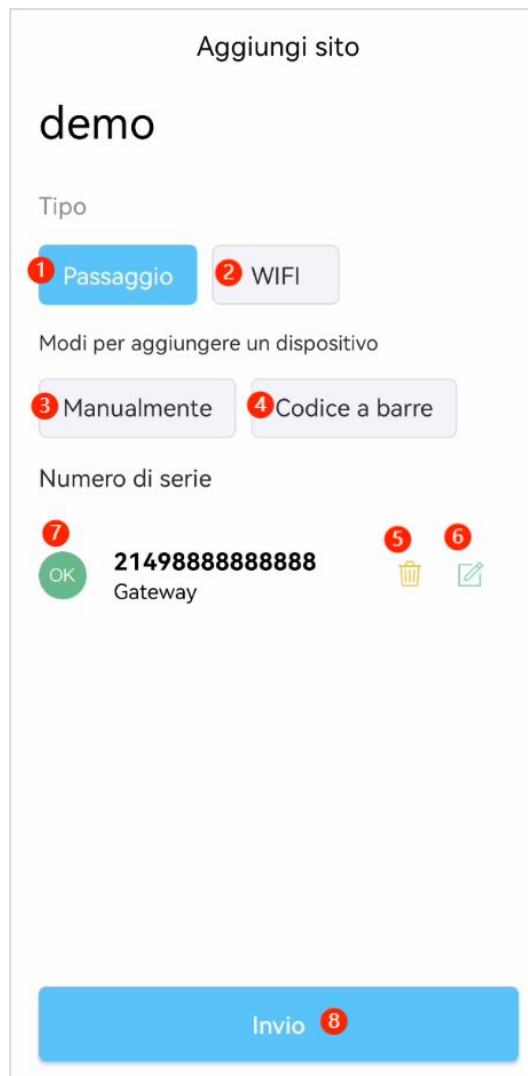

Aggiungi sito

demo

Tipo

1 Passaggio 2 WIFI

Modi per aggiungere un dispositivo

3 Manualmente 4 Codice a barre

Numero di serie

7 OK 21498888888888 5 6 Gateway

Invio 8



Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo gateway (istruzioni per P7)

- Fare clic su 5 per eliminare il numero di serie corrente
Facendo clic su Sì si eliminerà il SN corrente

Aggiungi sito

demo

Tipo

1 Passaggio 2 WIFI

Modi per aggiungere un dispositivo

3 Manualmente 4 Codice a barre

Numero di serie

7 OK 21498888888888 5 6 Gateway

Invio 8

Aggiungi sito

demo

Tipo

Passaggio WIFI

Se rimuovere l'SN?
21498888888888

NO YES

OK 21498888888888 Gateway

Invio

Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo gateway (istruzioni per P7)

- L'area 7 visualizza il numero di serie inserito tramite 3/4

Nota: ci saranno 3 stati

- OK, significa che il SN è corretto
- Esiste, significa che il SN è stato vincolato da altri siti
- Err, significa che il numero di serie è sbagliato

Aggiungi sito

demo

Tipo

1 Passaggio 2 WIFI

Modi per aggiungere un dispositivo

3 Manualmente 4 Codice a barre

Numero di serie


7 OK 21498888888888 Gateway 5 6

Invio 8

Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo WiFi (dettagli a P13-25)

- Fare clic su 1/2 per cambiare il tipo di dispositivo da aggiungere. Seleziona 2
- Fare clic su 3/4/5 per scegliere come inserire il numero di serie
- Fare clic su 3 per inserire manualmente il numero di serie
- Fare clic su 4 per eseguire la scansione del codice a barre e importare il numero di serie
- **Fare clic su 5 per eseguire la scansione automatica dei dispositivi nelle vicinanze. È necessario assicurarsi che l'interruttore WiFi sia acceso sul telefono attuale (IOS non ha questa funzione)**
- Fare clic sulla piccola icona a sinistra di 6 per mostrare come mettere il dispositivo in configurazione WiFi.
- L'area 7 visualizza il numero di serie inserito tramite 3/4
- Fare clic su 8 per eliminare il numero di serie corrente
- **Fare clic su 9 per modificare il numero di serie corrente. Tieni presente che il numero di serie scansionato non può essere modificato**
- Fare clic su 10 per configurare la rete per SN
- Fare clic su 11 per inviare i dati

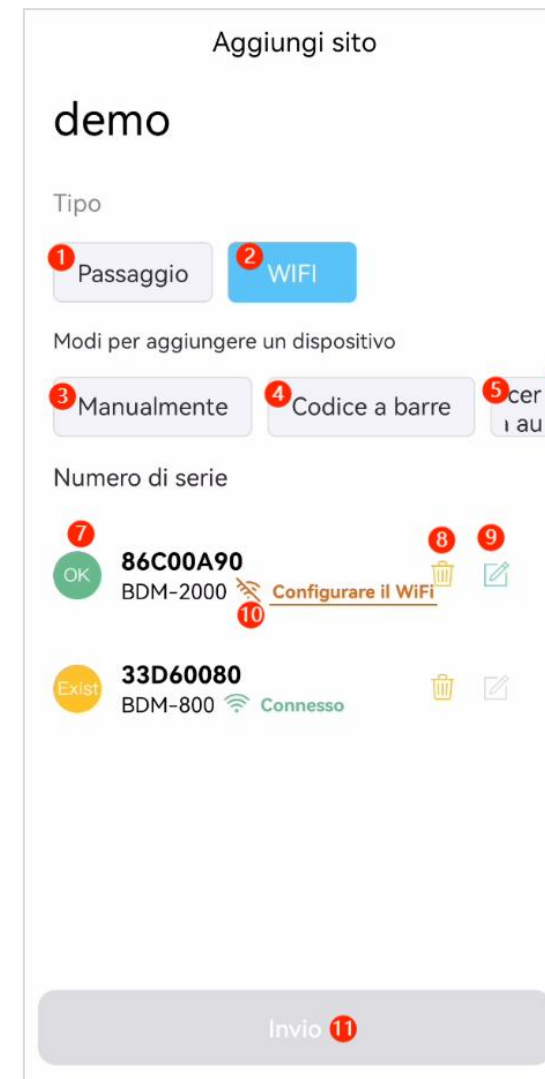

Aggiungi sito

demo

Tipo

1 Passaggio 2 WIFI

Modi per aggiungere un dispositivo

3 Manualmente 4 Codice a barre 5 Cerca automaticamente

Numero di serie

7 OK 86C00A90 BDM-2000 8 9 Configurare il WiFi

Exist 33D60080 BDM-800 Connesso 10 11

Invio 11



Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo WiFi (istruzioni per P12)

- Fare clic su 3 per inserire manualmente il numero di serie

Apparirà una finestra pop-up, inserisci il SN di 8 cifre.

L'immagine a destra mostra il SN sbagliato.

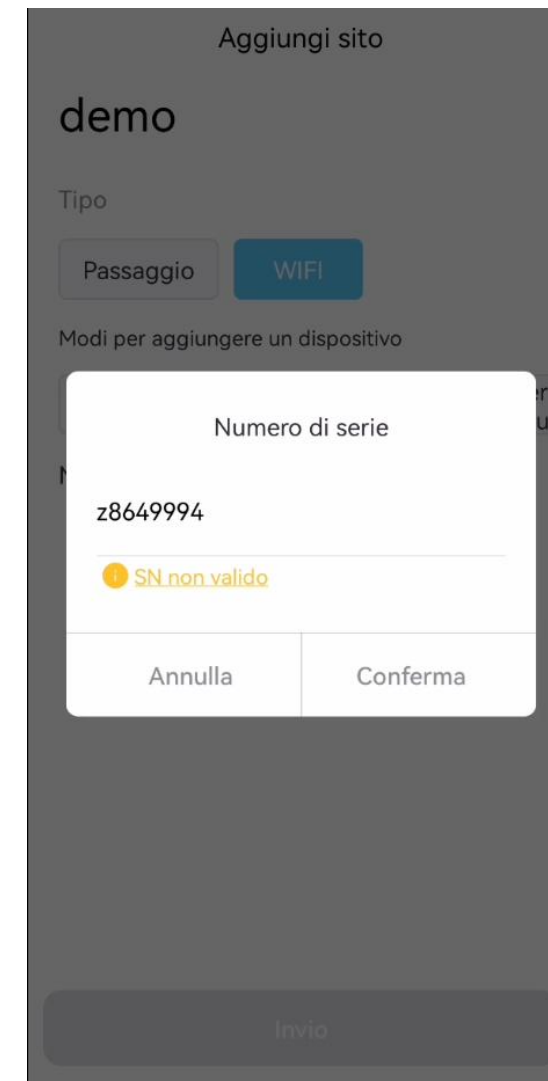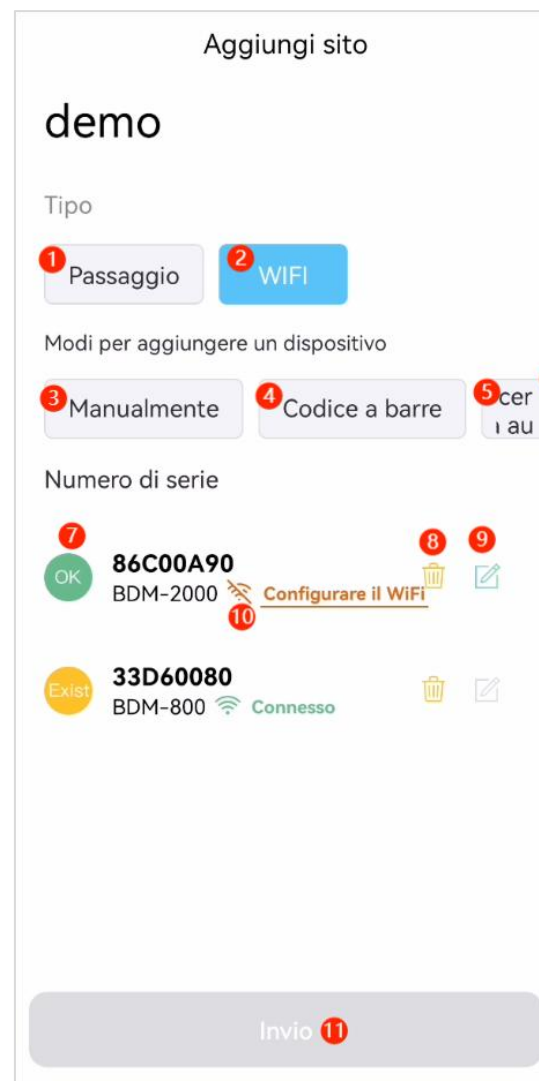


Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo WiFi (istruzioni per P12)

- Fare clic su 4 per eseguire la scansione del codice a barre per importare il SN

Diversi telefoni cellulari hanno stili diversi

Basta allineare l'area di scansione centrale con il codice a barre del numero di serie corrispondente

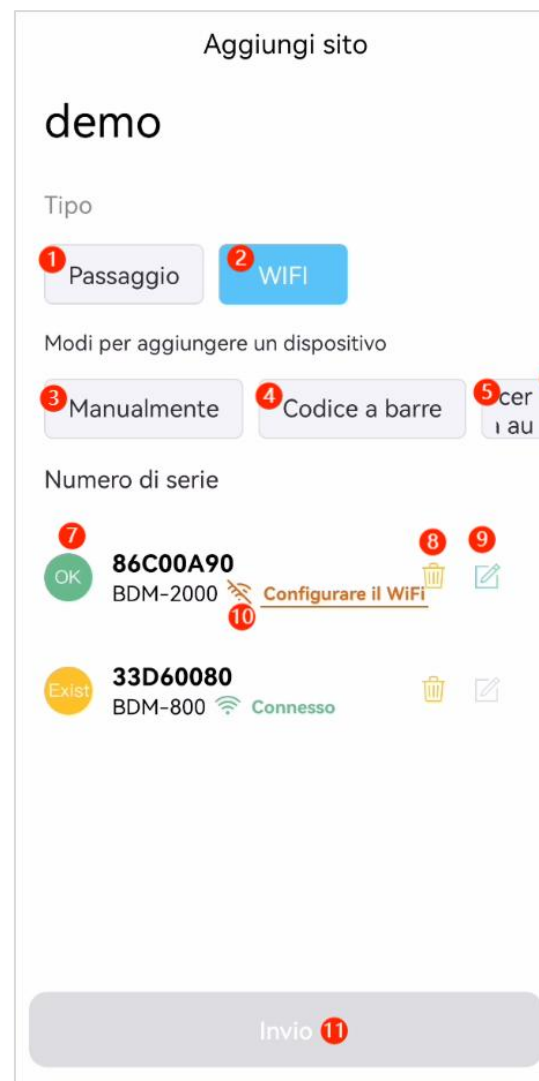



Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo WiFi (istruzioni per P12)

- Fare clic su 5 per eseguire automaticamente la scansione dei dispositivi nelle vicinanze

È necessario assicurarsi che l'interruttore WiFi sia acceso sul tuo attuale telefono



L'immagine mostra la pagina di scansione in corso

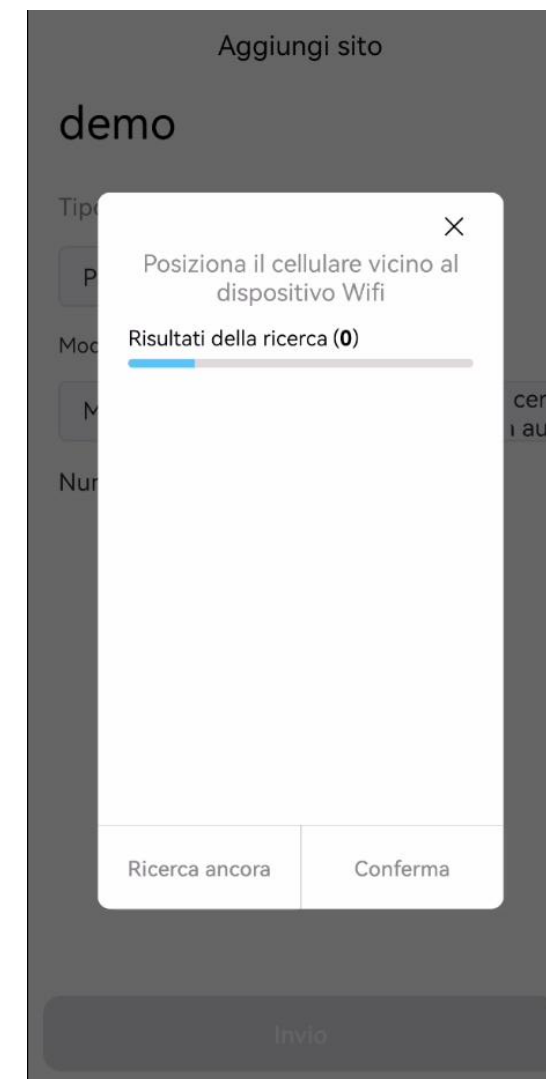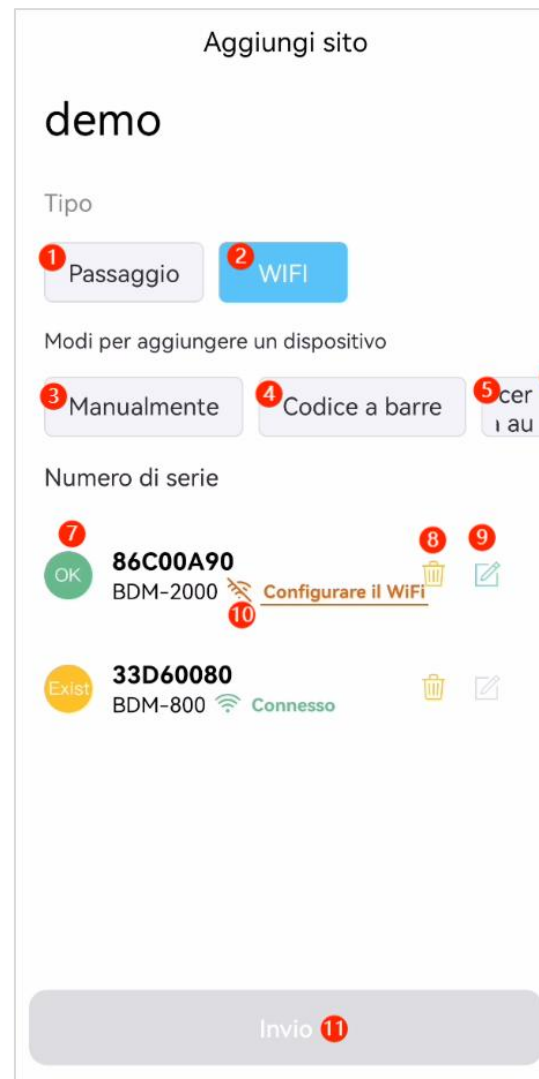

Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo WiFi (continua dalla pagina precedente)

- Cerca automaticamente i dispositivi nelle vicinanze
- L'immagine mostra la pagina dei risultati della scansione
- Fare clic su 1 per selezionare il SN e tutti verranno selezionati da predefinito.
 - Fare clic su 2 per aggiungere il SN selezionato al numero di serie elenco e chiudere la finestra pop-up
 - Fare clic su 3 per eseguire nuovamente la ricerca
 - Fare clic su 4 per chiudere la pagina

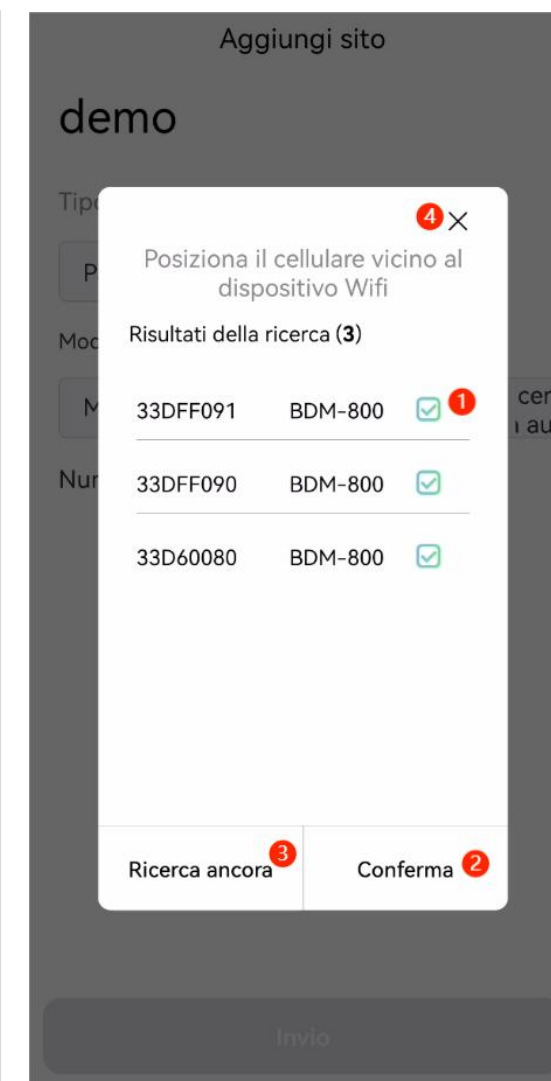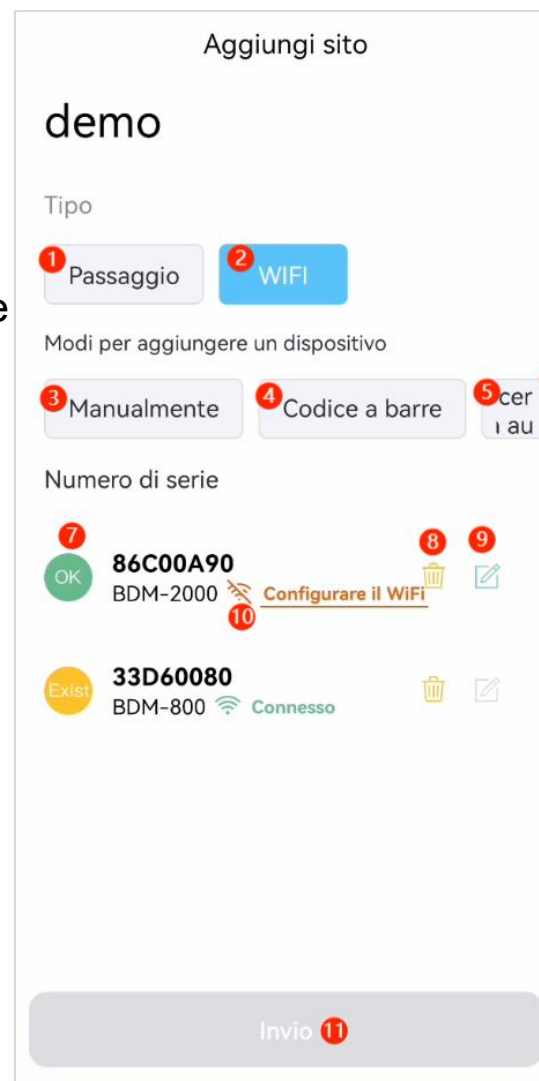


Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo WiFi (istruzioni per P12)

- Fare clic sulla piccola icona a sinistra di 6 per mostrare come fare mettere il dispositivo nello stato di configurazione WiFi

Il messaggio mostrato nell'immagine è semplicemente un semplice prompt senza alcuna funzione.

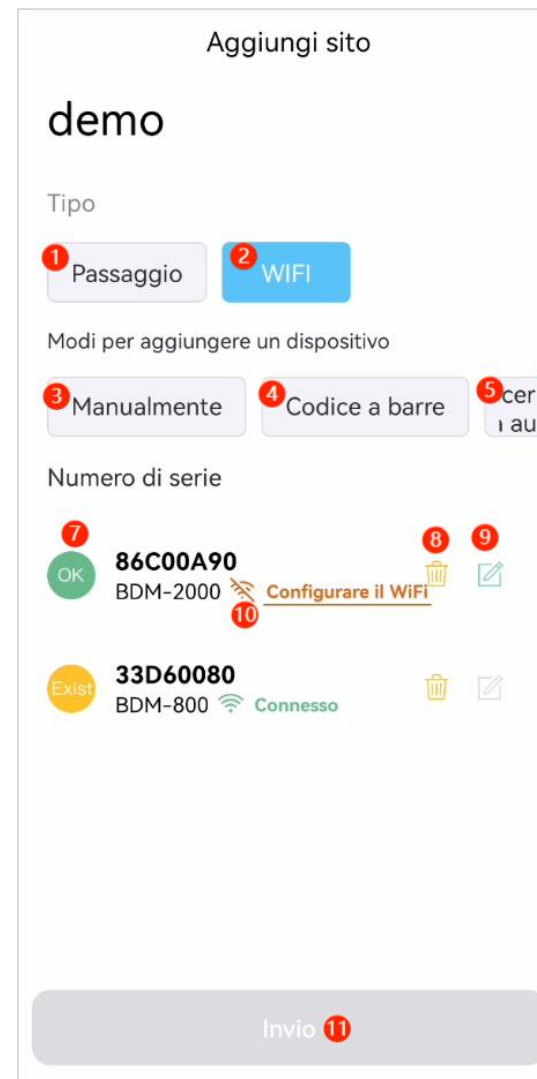


Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo WiFi (istruzioni per P12)

- L'area 7 visualizza il numero di serie inserito tramite 3/4

Nota: ci saranno 3 stati

- OK, significa che il SN è corretto
- Esiste, significa che il SN è stato vincolato da altri siti
- Err, significa che il numero di serie è sbagliato

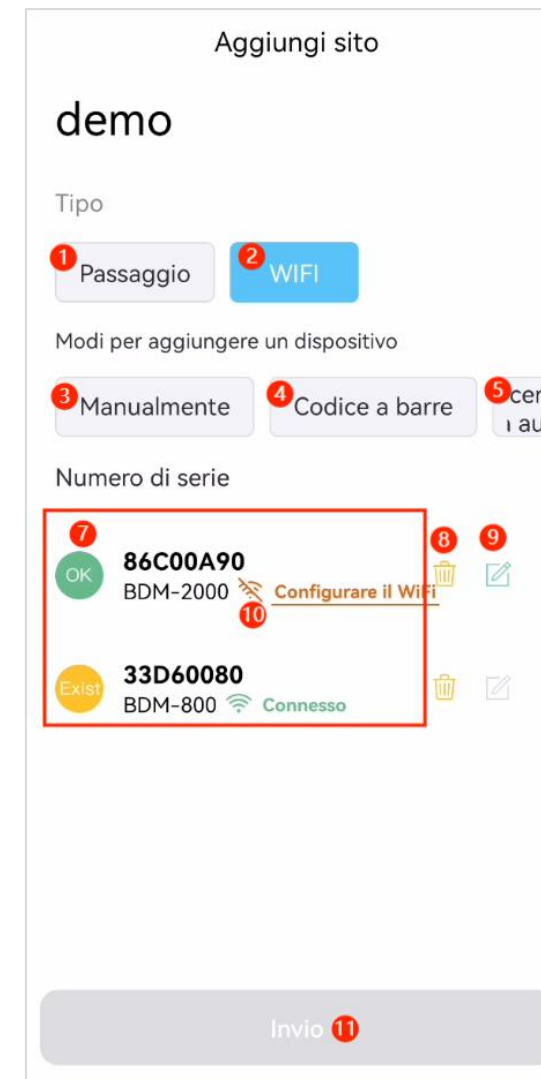

Aggiungi sito

demo

Tipo

1 Passaggio 2 WIFI

Modi per aggiungere un dispositivo

3 Manualmente 4 Codice a barre 5 cer i au

Numero di serie

7 OK	86C00A90	BDM-2000	10 Configurare il WiFi	8	9
Exist	33D60080	BDM-800	Connesso		

Invio 11

Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo WiFi (istruzioni per P12)

- Fare clic su 8 per eliminare il numero di serie corrente
Facendo clic su Sì si eliminerà il SN corrente

Aggiungi sito

demo

Tipo

1 Passaggio 2 WIFI

Modi per aggiungere un dispositivo

3 Manualmente 4 Codice a barre 5 cerca automaticamente

Numero di serie

7 OK 86C00A90 BDM-2000 8 Configurare il WiFi 9

10 Exist 33D60080 BDM-800 Connesso

Invio 11

Aggiungi sito

demo

Tipo

Passaggio WIFI

Se rimuovere l'SN?
33DFF090

Annulla YES

Exist 33DFF090 BDM-800 Configurare il WiFi

Exist 33D60080 BDM-800 Connesso

Invio

Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo WiFi (istruzioni per P12)

- Fare clic su 11 per inviare i dati (può essere inviato solo se tutte e 7 le aree sono OK)

- Esiste esiste nell'area 7 nell'immagine a sinistra, quindi non può essere presentato.

- Lo stato delle 7 aree a destra è tutto OK, viene visualizzato il pulsante Invia ed è possibile inviare



Aggiungi sito

demo

Tipo

1 Passaggio 2 WIFI

Modi per aggiungere un dispositivo


3 Manualmente 4 Codice a barre 5 cer i au 6

Numero di serie

7 OK 8 9 10 **86C00A90**
BDM-2000  [Configurare il WiFi](#)  

Exist **33D60080**
BDM-800  Connesso  

Invio 11

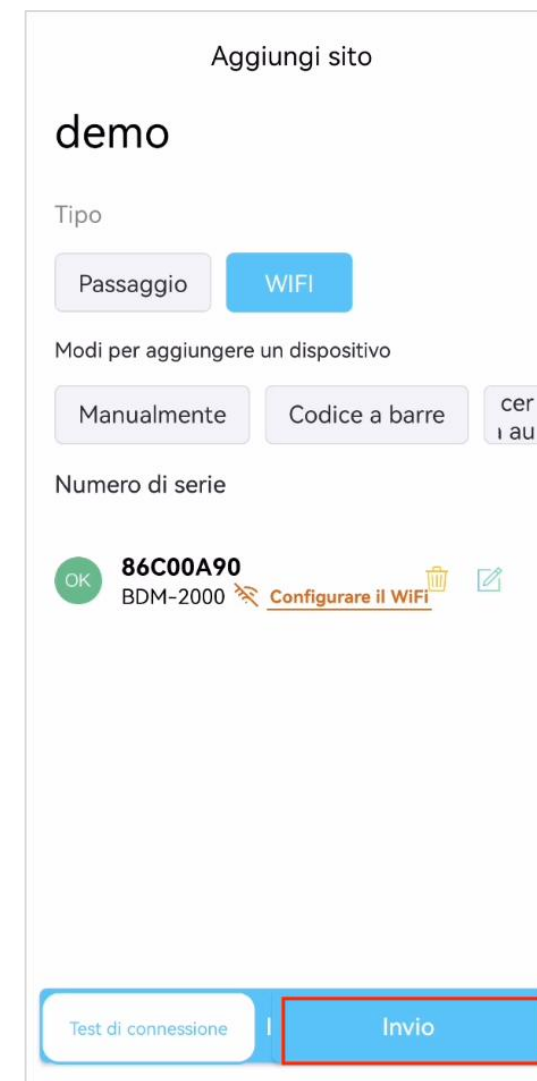

Aggiungi sito

demo




Tipo

Passaggio WIFI

Modi per aggiungere un dispositivo

Manualmente Codice a barre cer i au

Numero di serie

OK **86C00A90**
BDM-2000  [Configurare il WiFi](#)  

Test di connessione | Invio



Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo WiFi (istruzioni per P12)

- Fare clic su 10 per configurare la rete per SN

L'immagine a destra mostra il WiFi di casa pagina di inserimento account e password.

- Fare clic sul menu a destra di 1 per selezionare WIFI, Fare clic sulla casella di input a sinistra di 1 per inserire il file Nome Wi-Fi
- Fare clic su 2 per inserire la password WIFI
- Fare clic su 3 per condurre un test di connettività e iniziare a configurare il WiFi
- Fare clic su 4 per annullare il provisioning della rete

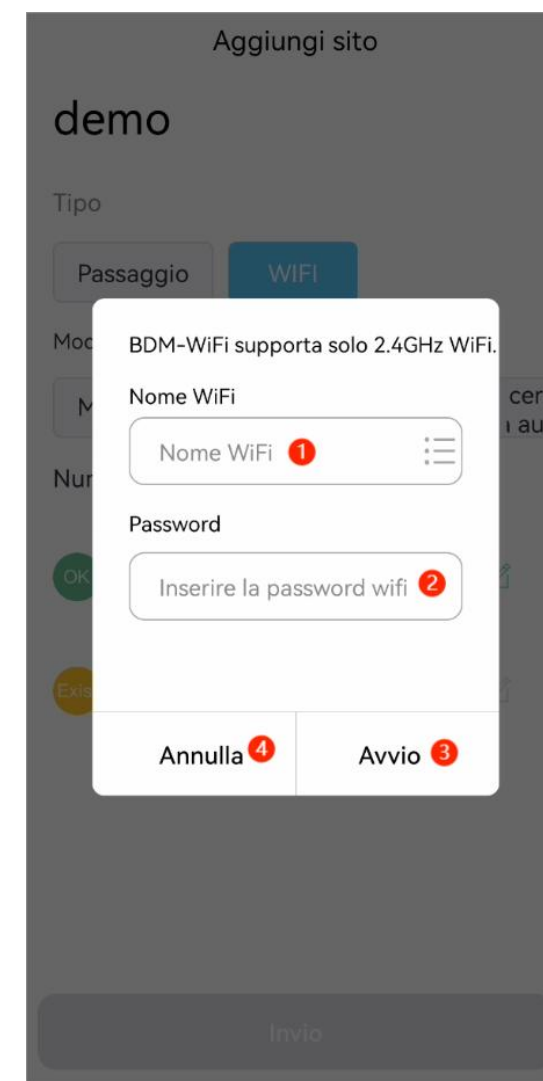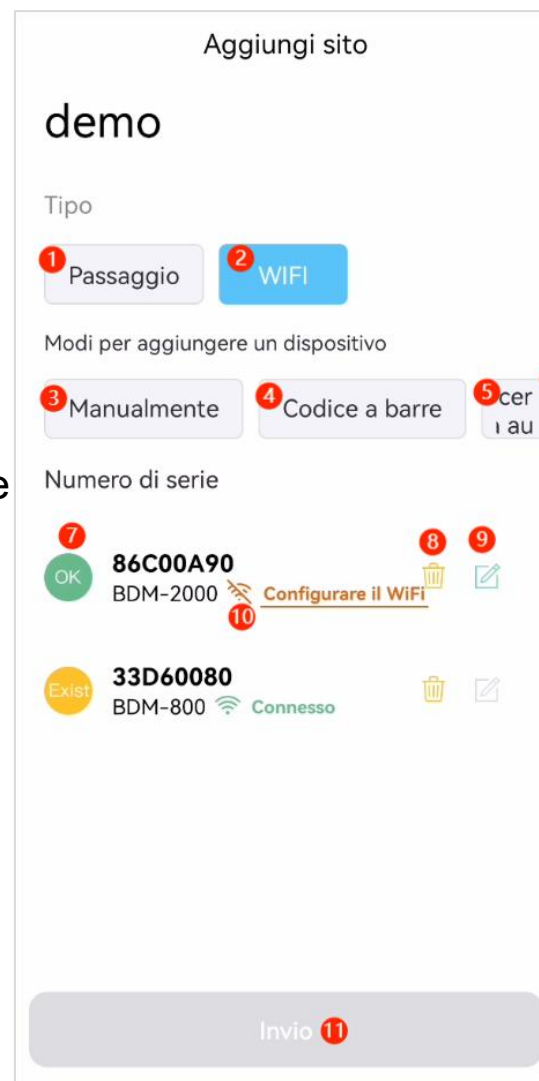


Crea un sito: aggiungi dispositivo

Configurazione WiFi (continua dalla pagina precedente n.3)

- Effettuare un test di connettività e avviare la configurazione WiFi inserendo il conto e password



L'immagine mostra la pagina di superamento del test

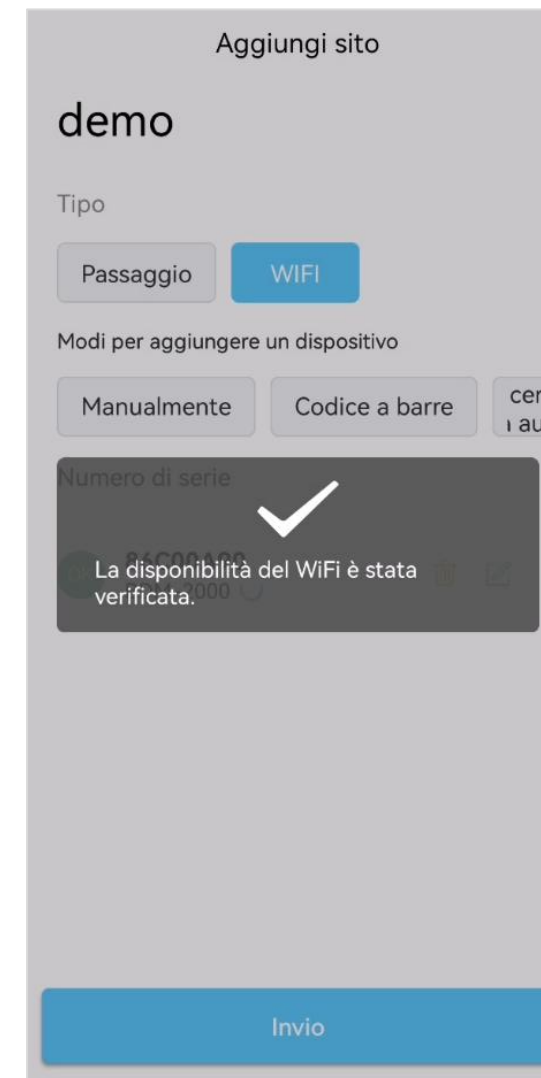

Crea un sito: aggiungi dispositivo

Configurazione Wi-Fi

- Inizia la configurazione, l'icona nel riquadro rosso nella fotoruotera
- Una volta completata la configurazione, lo farai verrà richiesto se eseguire un test di connettività.
- Fare clic su OK per verificare lo stato della rete del dispositivo
- Facendo clic su Annulla il test non verrà eseguito

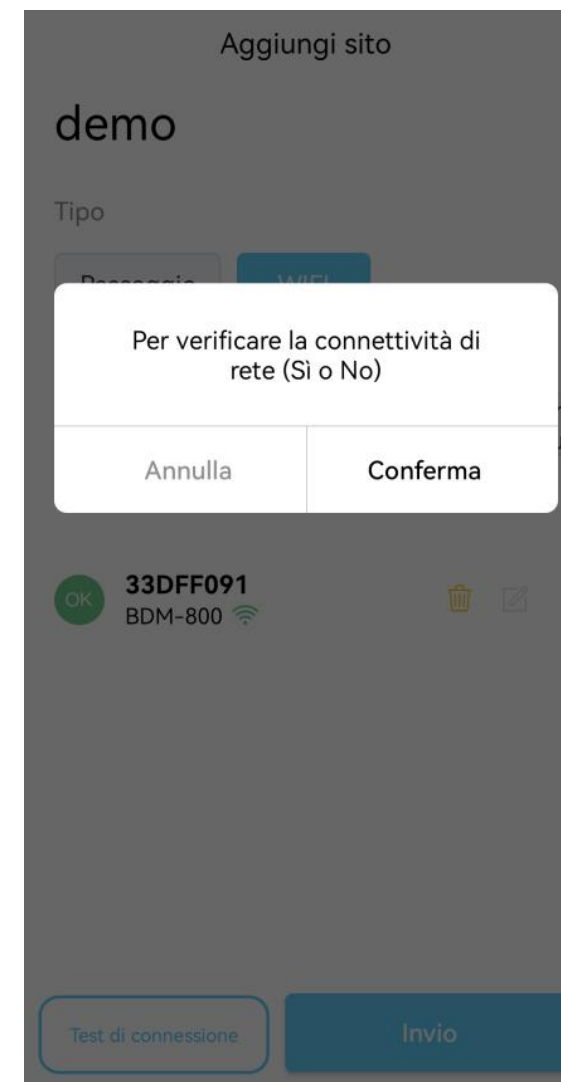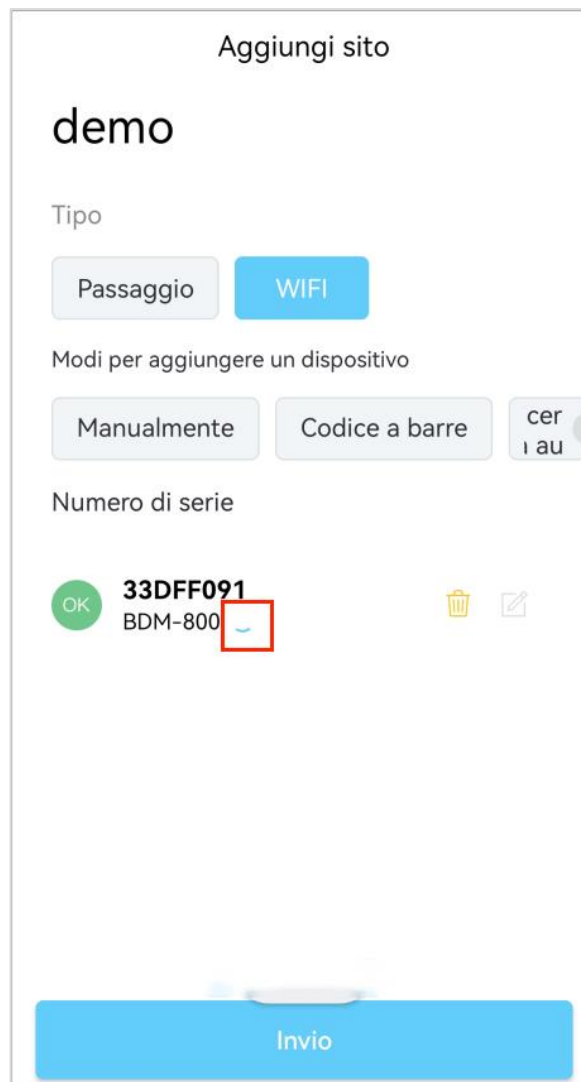

Crea un sito: aggiungi dispositivo


Configurazione Wi-Fi

- Lo stato della rete del dispositivo è normale

L'immagine mostra i risultati visualizzati dall'utente **finale**

L'IP del dispositivo verrà visualizzato nel riquadro rosso nell'area 1 **dell'installatore**.

- Fare clic sul pulsante dell'area 2 per ripetere il test

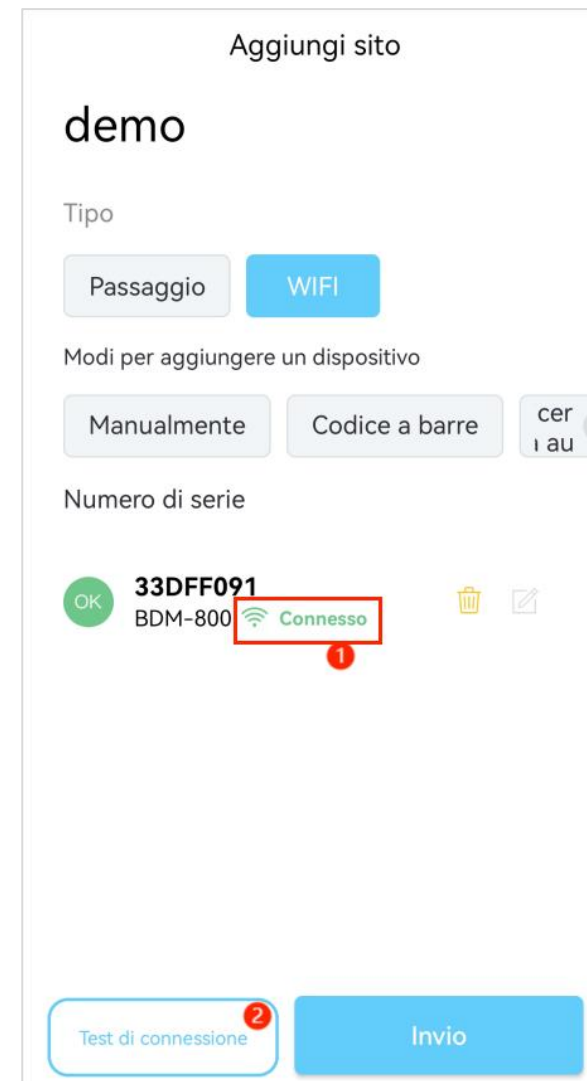

Aggiungi sito

demo



Tipo

Passaggio **WIFI**

Modi per aggiungere un dispositivo

Manualmente **Codice a barre** cer
i au

Numero di serie

OK **33DFF091** **BDM-800** **Connesso**  

1

Test di connessione **2** **Invio**

Crea un sito: aggiungi dispositivo

Dispositivo WiFi (istruzioni per P12)

- Creazione completata

La pagina è come mostrato nell'immagine

- Fare clic su 1 per passare alla home page
- Fare clic su 2 per passare alla pagina dei dettagli del dispositivo



Sicuro

- Come mostrato in figura, sono la pagina del sito, la pagina degli strumenti rapidi e le impostazioni pagina in sequenza.

L'elemento selezionato verrà visualizzato in verde.



Luogo



- La pagina del sito visualizza l'elenco dei siti dell'utente invece dell'elenco dei dispositivi

L'immagine a sinistra mostra lo stato dei dati dell'elenco dei siti.

- INel sistema Android, se premi a lungo ciascun ELEMENTO, Verrà visualizzato Modifica ed elimina.
- Nel sistema IOS, se scorri verso sinistra su ciascun ELEMENTO, Verrà visualizzato Modifica ed elimina.
- Fare clic su Modifica per modificare le informazioni sul sito.


Fare riferimento alla creazione di un sito per il funzionamento

- Fare clic su Elimina per eliminare il sito

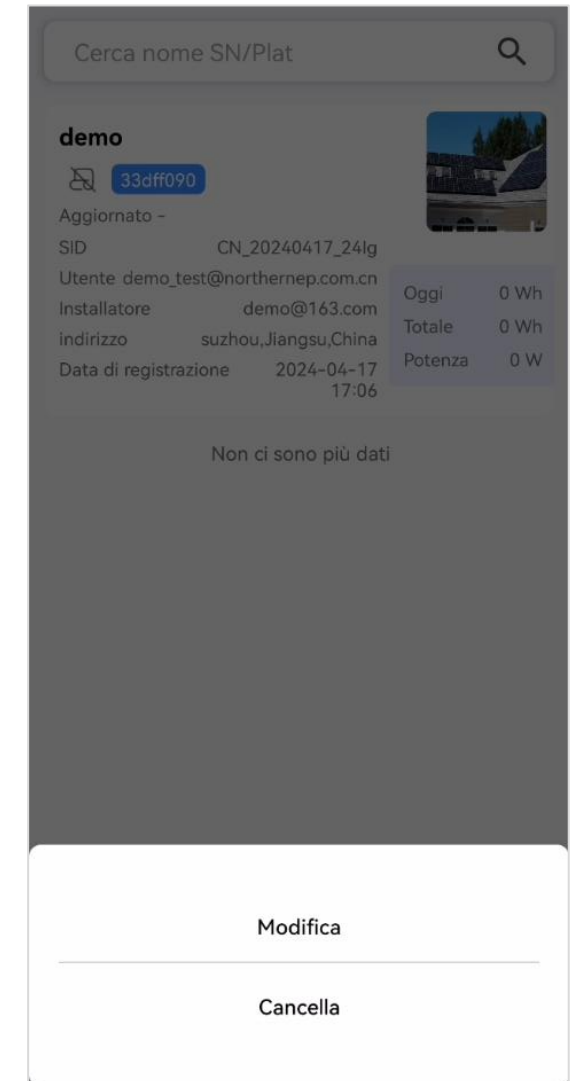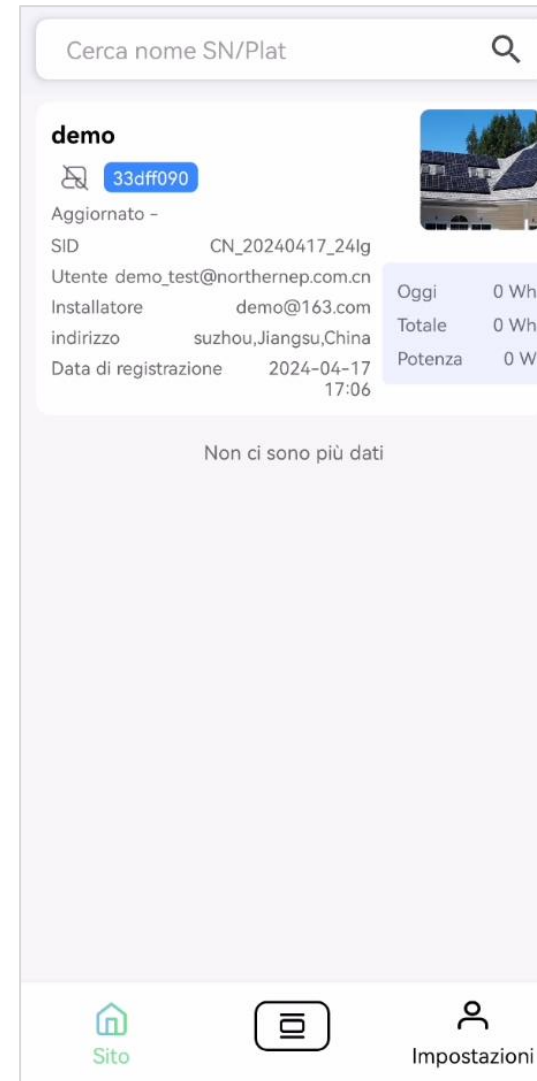

Luogo

- La pagina del sito visualizza l'elenco dei siti dell'utente
L'immagine mostra l'elenco dei siti senza lo stato dei dati
 - Fare clic su AGGIUNGI SITO per passare alla pagina per la creazione di un sito

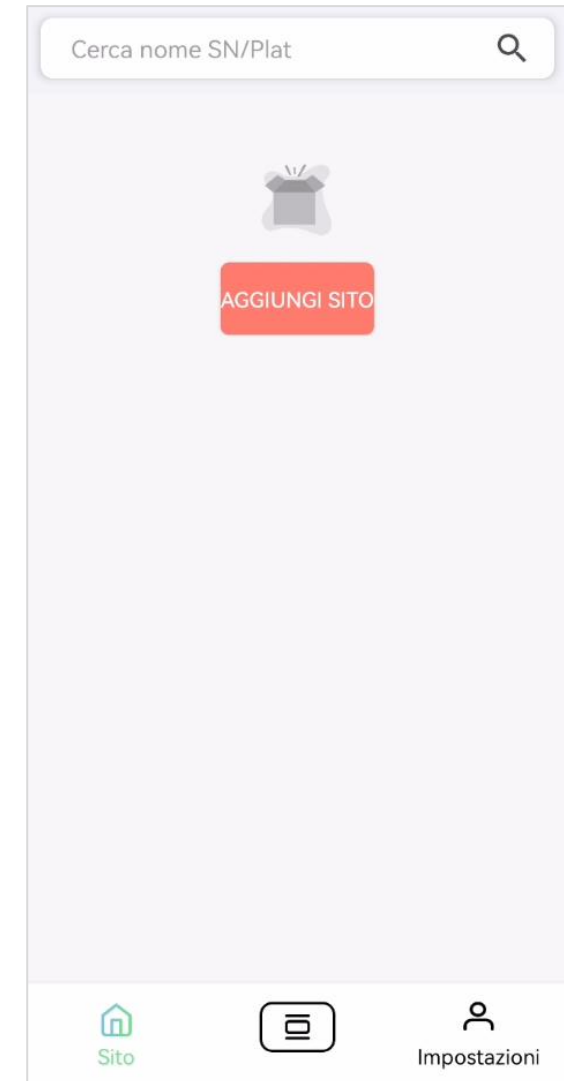

Strumento rapido

- Fare clic sul pulsante centrale della barra delle schede per visualizzare gli strumenti rapidi
- Fare clic su 1 per passare alla pagina per la creazione di un sito
- Fare clic su 2 per passare alla pagina di aggiunta del dispositivo
- Fare clic su 3 per passare alla pagina di configurazione WiFi rapida
- Fare clic su 4 per passare alla modalità AP
- Fare clic su 5 per passare alla modalità AT
- Fare clic su 6 per chiudere la pagina corrente




Strumento rapido (istruzioni per P29)

- Fare clic su 2 per passare alla pagina di aggiunta del dispositivo


L'immagine a destra mostra la pagina di aggiunta del dispositivo

- 1 richiede di selezionare un sito
- Fare clic su 2 per passare alla pagina di selezione del sito

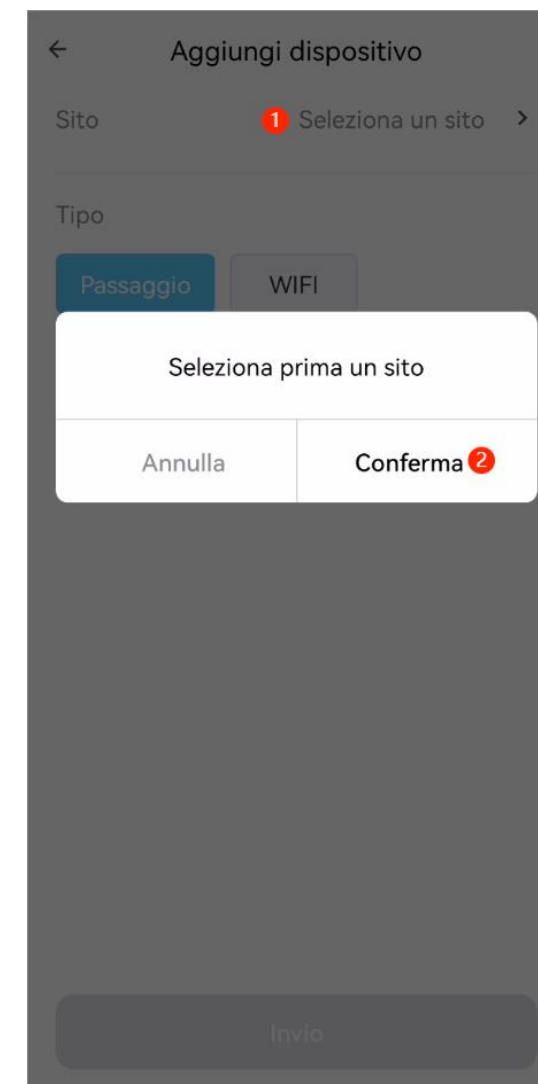

Aggiungi dispositivo (continua dalla pagina precedente)

- Fare clic su 1 per cercare i siti
- Fare clic su 2 per selezionare il sito. Dopo la selezione, l'icona grigia a sinistra diventerà verde
- Fare clic su 3 per confermare la selezione

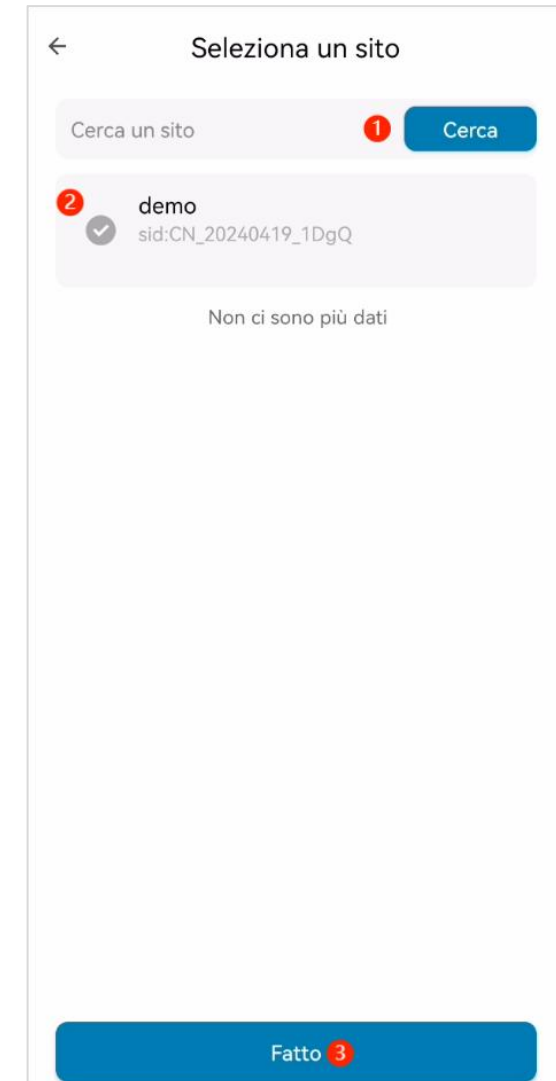

Aggiungi dispositivo (continua dalla pagina precedente)

- 1 visualizzerà il nome del sito selezionato
Fare di nuovo clic per selezionare nuovamente il sito
- 2 will display the added device types
 - Se in precedenza sono stati aggiunti dispositivi al sito, il tipo qui deve essere coerente con i dispositivi precedenti, quindi l'altra opzione verrà chiusa
- I dispositivi che sono stati collegati alla centrale precedente vengono visualizzati in 3 luoghi
- Per il processo successivo, fare riferimento al secondo passaggio di "crea un sito"



The screenshot shows a mobile application interface for adding a device. At the top, there is a back arrow and the title "Aggiungi dispositivo". Below this, the "Sito" field is set to "demo". The "Tipo" section has a blue "WIFI" button selected. Underneath, there are three buttons for adding a device: "Manualmente", "Codice a barre", and "cerca" (partially visible). The "Numero di serie" section shows a green "OK" button, the serial number "33DFF091", and the text "BDM-800 è vincolato". To the right of the serial number are icons for deleting and editing. At the bottom, there is a large grey "Invio" button.

Strumento rapido (istruzioni per P29)

- Fare clic su 3 per passare alla pagina di configurazione WiFi rapida

L'immagine a destra mostra la pagina dei prompt che introduce come mettere il dispositivo in WiFi modalità di configurazione




Configurazione WiFi rapida (continua dalla pagina precedente)

- Fare clic su 1 per accedere all'account WIFI
- Fare clic su 2 per inserire la password Wi-Fi
- Fare clic su 3 per selezionare il WiFi nelle vicinanze
- Fare clic su 4 per procedere al passaggio successivo



Configurazione WiFi rapida (continua dalla pagina precedente)

- Selezionare i dispositivi che richiedono la distribuzione in rete
- Facendo clic su 1 si aggiornerà la ricerca automatica dei dispositivi nelle vicinanze
- Fare clic su 2 per aggiungere manualmente i dispositivi

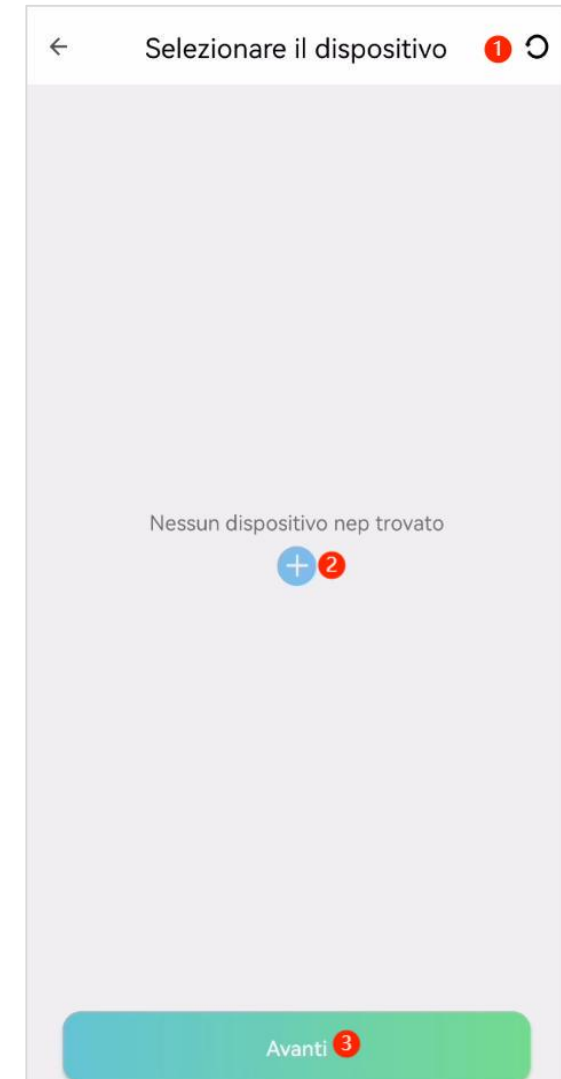

Configurazione WiFi rapida (continua dalla pagina precedente)

- Aggiungere manualmente i dispositivi
- Fare clic su 1 per accedere alla pagina di sistema e selezionare il dispositivo da collegare
- Seleziona il dispositivo WiFi a cui desideri connetterti e tornare all'APP





Configurazione WiFi rapida (continua dalla pagina precedente)

- Torna all'APP
- Fare clic su 1 per avviare la configurazione di rete


L'immagine a destra mostra la configurazione risultato

- Se 1 viene visualizzato in blu ✓, significa che la configurazione ha avuto successo.
- Fare clic su 2 per testare la connettività

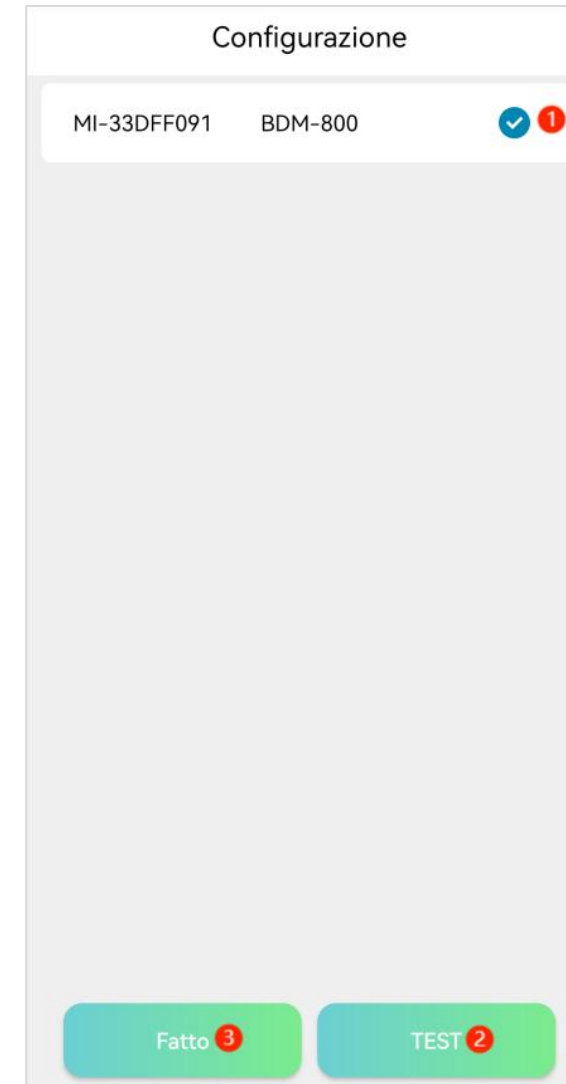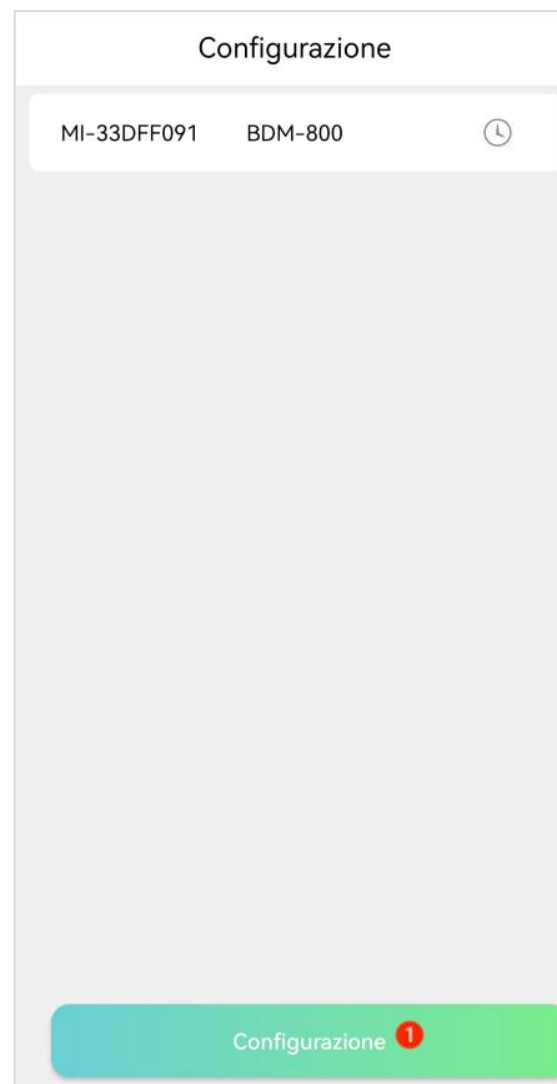


Configurazione WiFi rapida (continua dalla pagina precedente)

- Risultati dei test di connettività
- Un segno di spunta a sinistra di 1 indica il successo
- 2 Visualizzare l'IP del dispositivo
- Fare clic su 3 per terminare e uscire dalla pagina
- Fare clic su 4 per ripetere il test

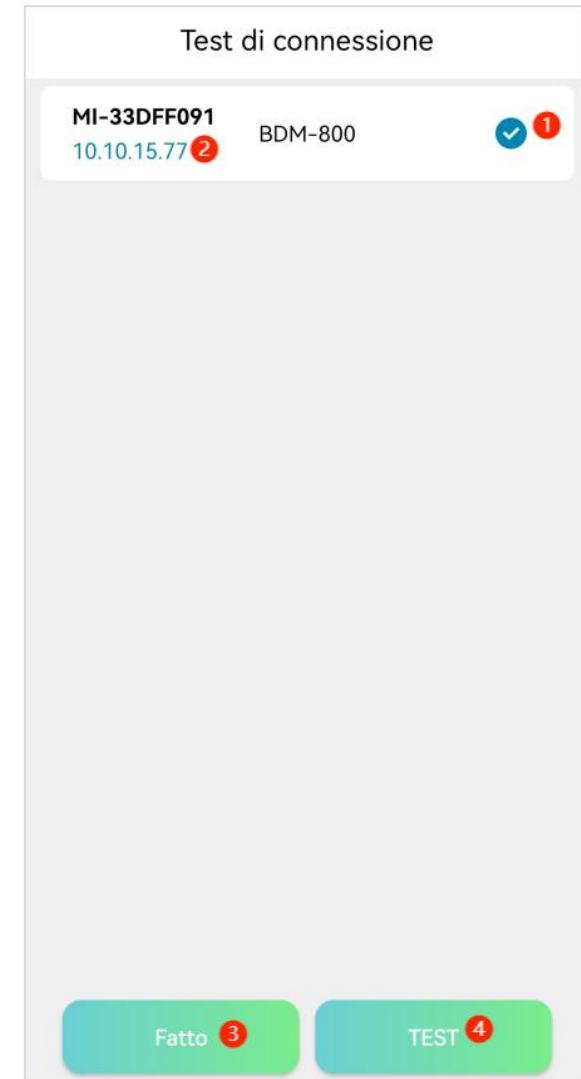


Modalità AP (istruzioni per P29)

- Fare clic su 4 per passare alla modalità AP
 - È necessario selezionare manualmente il dispositivo a cui desideri connetterti sulla pagina WiFi del sistema
- Fare clic su 1 per aprire le impostazioni WiFi del sistema
- Seleziona il dispositivo WiFi a cui desideri connetterti
- Torna all'APP

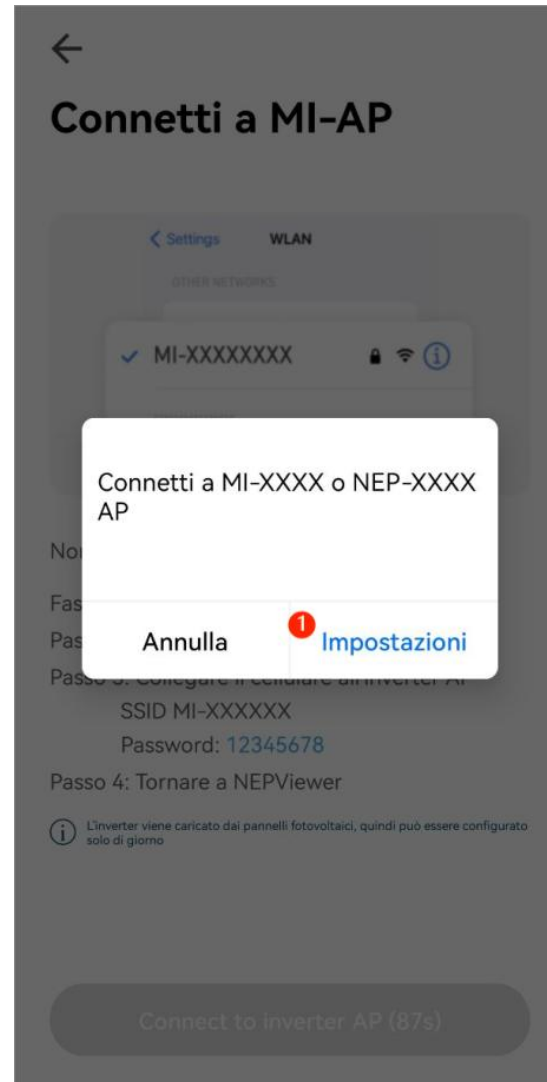


Modalità AP (continua dalla pagina precedente)

- Fare clic su 1 per accedere alla pagina di impostazione dei parametri
- SN diversi hanno parametri di impostazione diversi. L'immagine a destra è solo di riferimento.
- Le impostazioni dei parametri verranno spiegate in dettaglio nel prossimo capitolo

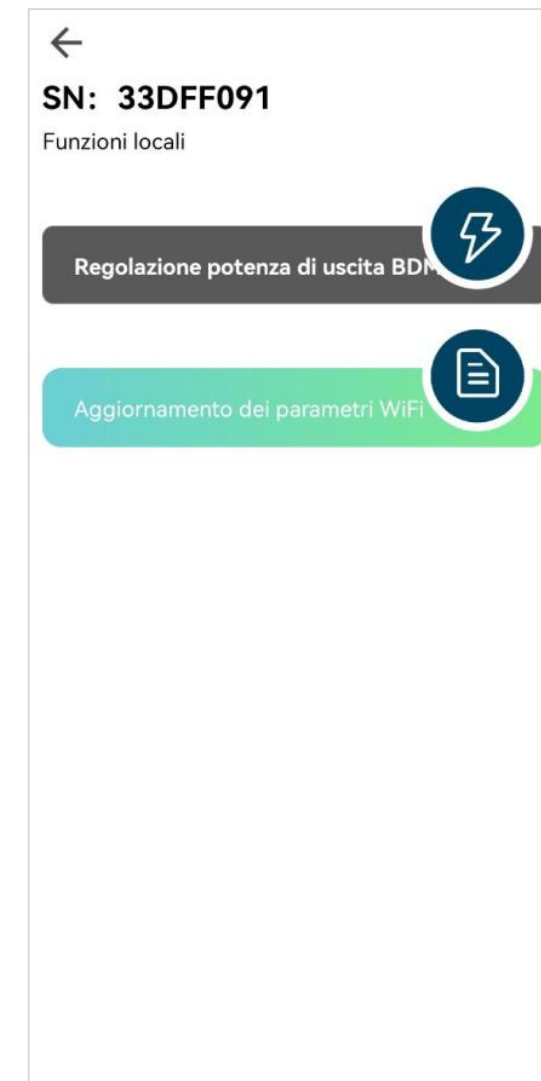


Modalità AT (istruzioni per P29)

- Fare clic su 5 per passare alla modalità AT
Cerca automaticamente i dispositivi nelle vicinanze
- Fare clic sul numero di serie corrispondente per impostare i parametri
- SN diversi hanno parametri di impostazione diversi.
L'immagine a destra è solo di riferimento.

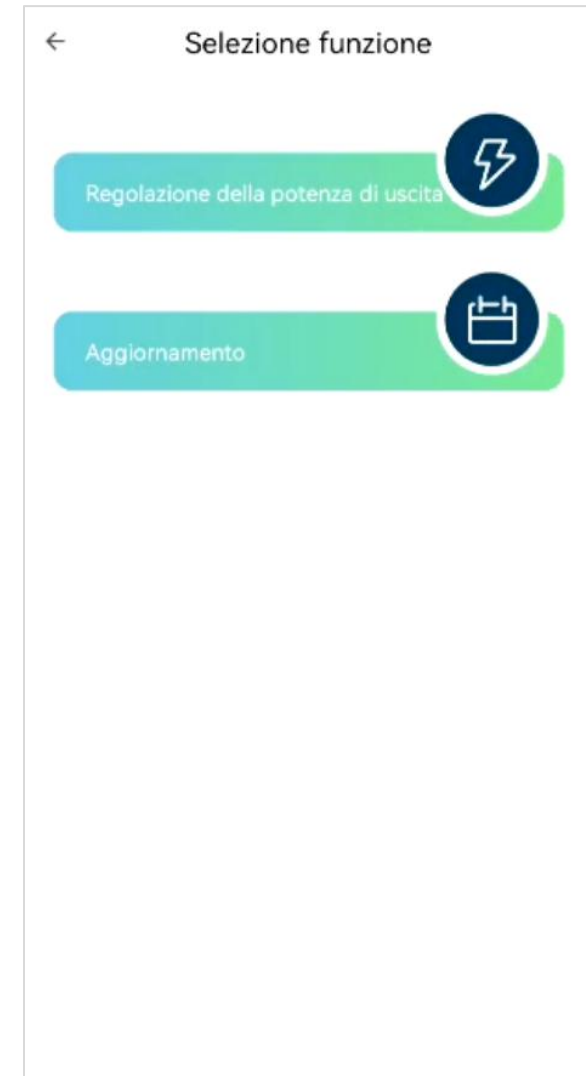


Collocamento

- Fare clic su 1 per passare alla pagina di impostazione dell'inverter. fare riferimento a P39-41 per il funzionamento
- Fare clic su 2 per passare alla pagina di aggiunta del dispositivo, fare riferimento a P30-32 per il funzionamento
- Fare clic su 3 per passare alle impostazioni delle informazioni personali

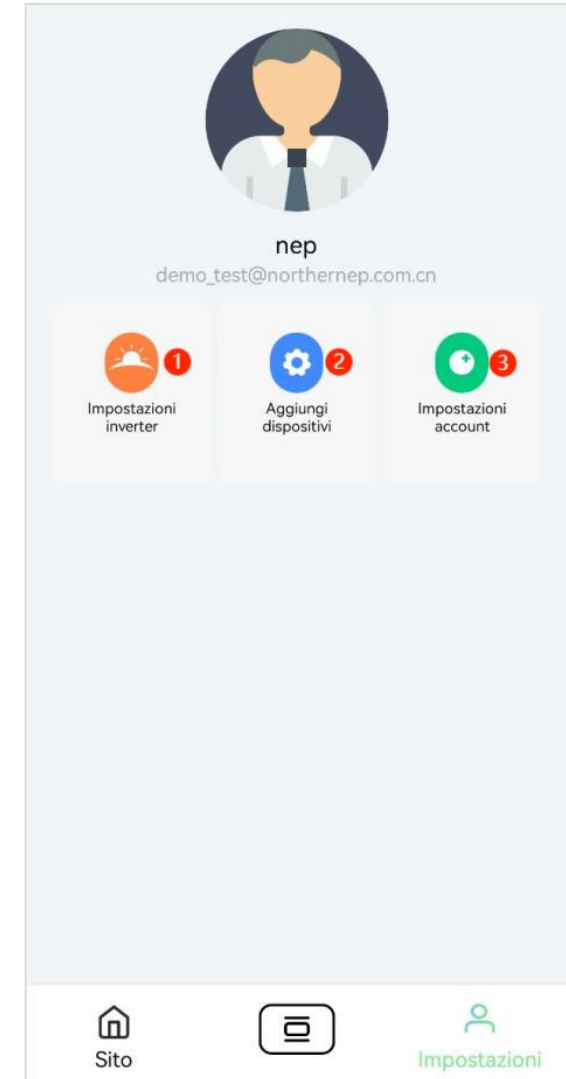

Collocamento

- Impostazioni delle informazioni personali
- Fare clic su 1 Esci per disconnettersi e passare alla pagina di accesso
- **Fare clic 2 per disconnettere l'account corrente e non conservare più alcun dato, per favore prestare attenzione all'operazione**
- Fare clic su 3/4/5/6 per passare alla pagina di impostazione delle informazioni personali
- Fare clic su 7 per cambiare lingua

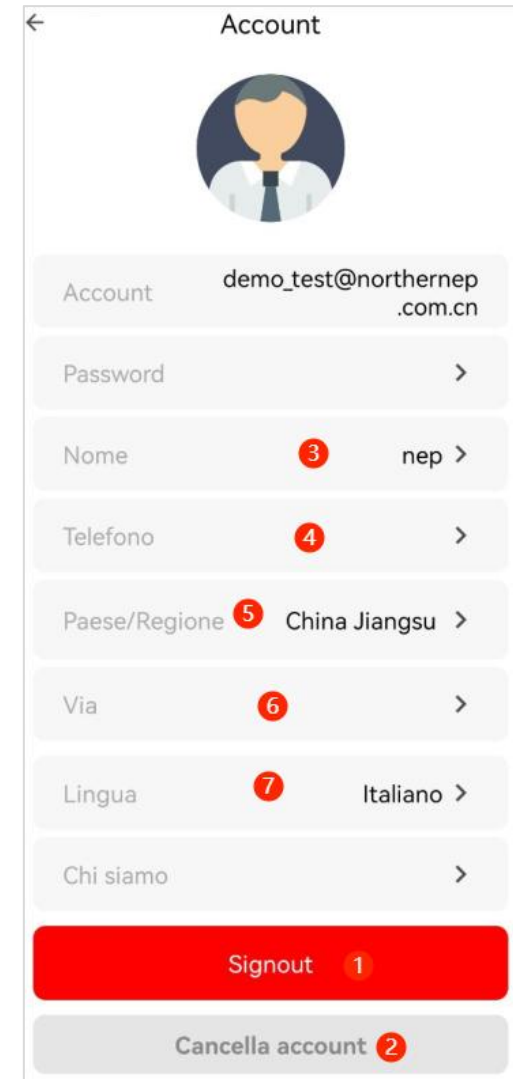

Impostazione dei parametri

- Regolazione della potenza di uscita BDM
- L'immagine seguente mostra il pulsante funzione
- L'immagine a destra mostra la pagina delle impostazioni (lo stesso per Android e IOS)



Impostazione dei parametri


- Visualizza/imposta parametri
- L'immagine seguente mostra il pulsante funzione
- L'immagine a destra mostra la pagina delle impostazioni (lo stesso per Android e IOS)




Configurazione

Visualizza | Modifica parametri inverter


Campo di tensione

221V - 270V 

Protezione da sovratensione

170V - 219V 

Protezione da sottotensione


0.05-0.25 

Tip Time for Protection


Frequenza nominale

60Hz


Intervallo di frequenza

60.1-64.5 

Protezione da sovralfrequenza


55.5-59.9 

Protezione sotto frequenza

0.05-0.25 

Tip Time for Protection

Reconnection

60 - 300 


Periodo di riconnessione

Controllo Imposta

Fatto


Impostazione dei parametri

- Limite di controllo della potenza
- L'immagine seguente mostra il pulsante funzione
- L'immagine a destra mostra la pagina delle impostazioni (lo stesso per Android e IOS)

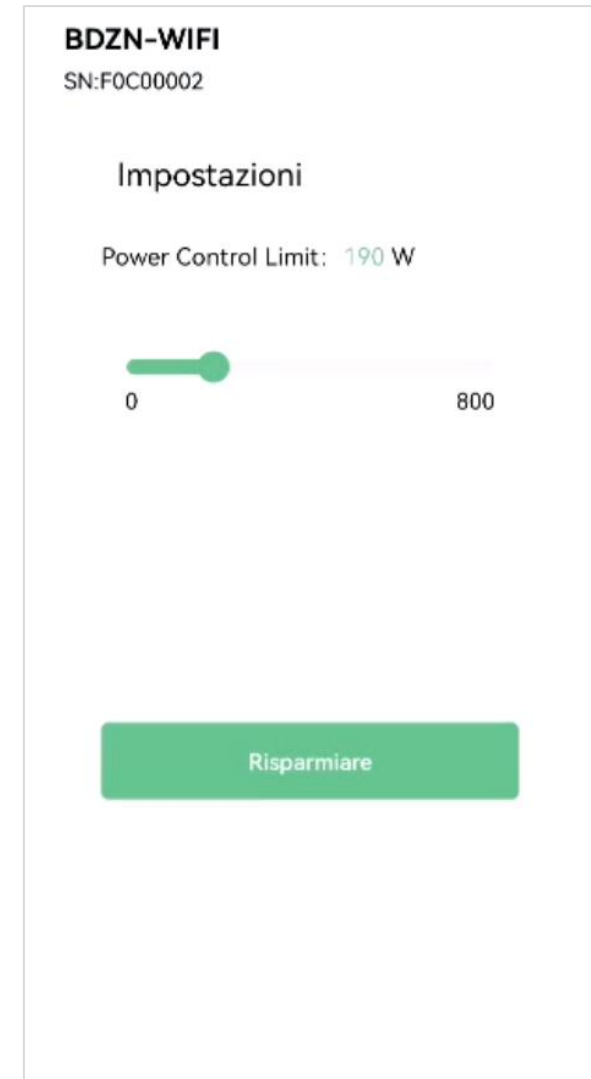

Impostazione dei parametri

- Aggiornamento
- L'immagine seguente mostra il pulsante funzione
- L'immagine a destra mostra le impostazioni di Android
- IOS non dispone ancora di questa funzione

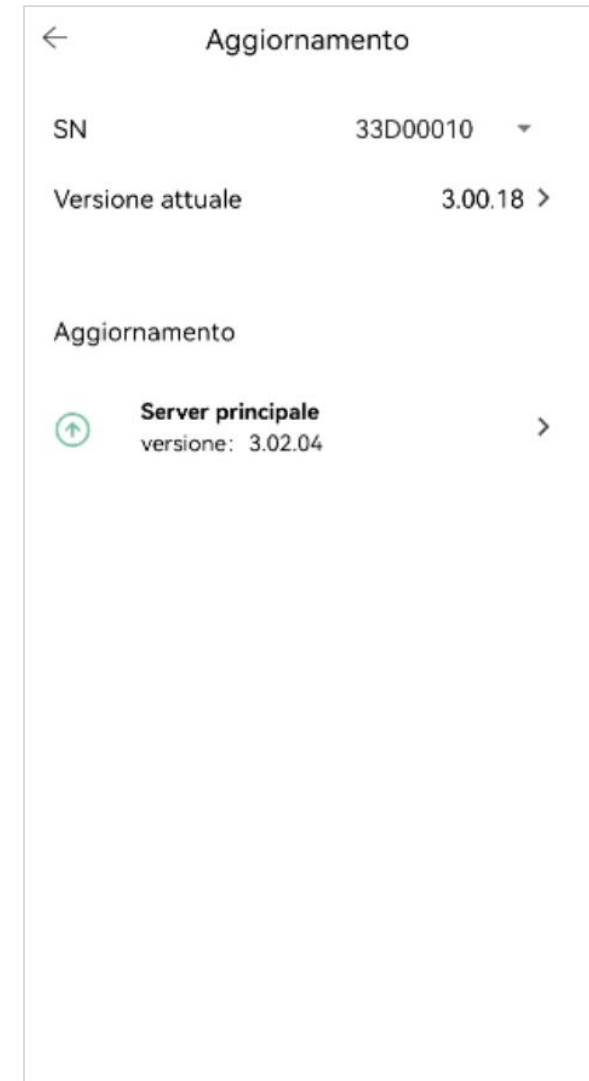

Impostazione dei parametri

- Regolare l'ora RTC
- L'immagine seguente mostra il pulsante funzione
- L'immagine a destra mostra la pagina delle impostazioni (lo stesso per Android e IOS)



Impostazione dei parametri

- Pianificazione dell'inverter
- L'immagine seguente mostra il pulsante funzione
- L'immagine a destra mostra la pagina delle impostazioni (lo stesso per Android e IOS)

